


Chauffage
et climatisation

Signature

THERMOPOMPE MURALE



FONCTIONNE
AU-DELÀ DE
-30°C

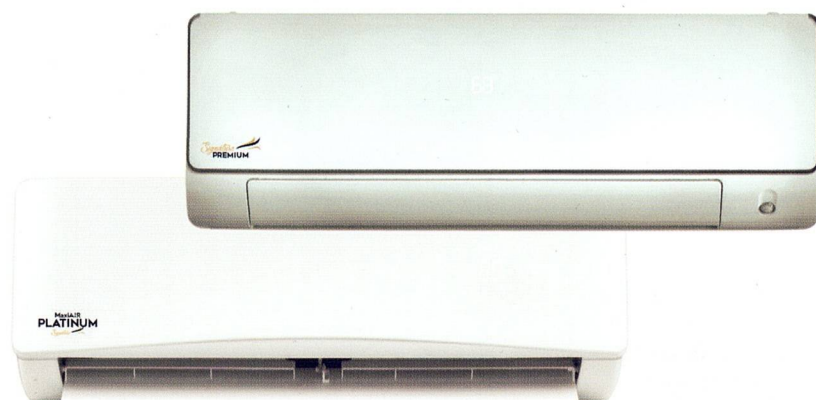

THERMOPOMPE CENTRALE

PIÈCES ET
COMPRESSEUR
10 ANS
GARANTIE
LIMITÉE

PIÈCES
10 ANS
GARANTIE
LIMITÉE

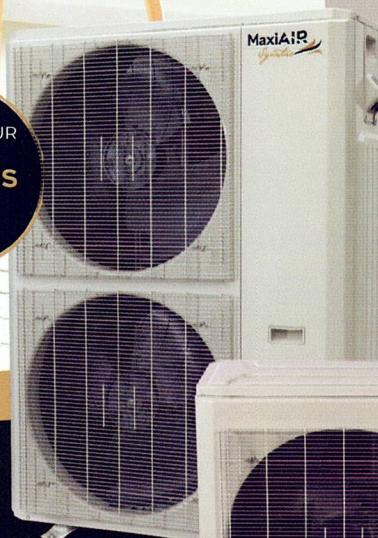

*La pleine performance
ultra silencieuse*

GRÂCE À LA TECHNOLOGIE DE VITESSE VARIABLE

THERMOPOMPE CENTRALE

DÉCOUVREZ LE SYSTÈME LE PLUS

performant sur le marché!

MaxiAIR

Signature

Les unités Maxi Air Signature Centrale sont faciles à installer et peuvent s'adapter à la plupart des systèmes existants. Sa faible consommation d'énergie vous fait réaliser de grandes économies, sans jamais faire aucun compromis sur votre confort.




FLEXIBILITÉ ET ÉCONOMIES

Grâce à sa décharge d'air latérale, l'unité extérieure est protégée des intempéries changeantes, évitant ainsi l'infiltration de neige et de glace par le dessus. La thermopompe Maxi Air Signature est compatible avec des systèmes de type « en ajout » et les nouvelles installations de type « tout électrique ».

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Jusqu'à 18 SEER et 10,5 HSPF
- Offert en modèles de 2,5 et 5 tonnes
- L'unité « inverter » s'adaptera précisément à la demande de capacité de votre foyer
- Rendement supérieur de chaleur à basse température ambiante
- Coût d'installation de remplacement réduit grâce à l'utilisation des conduites de réfrigérant et du câblage de contrôle existant


**Compact,
silencieux et
versatile!**

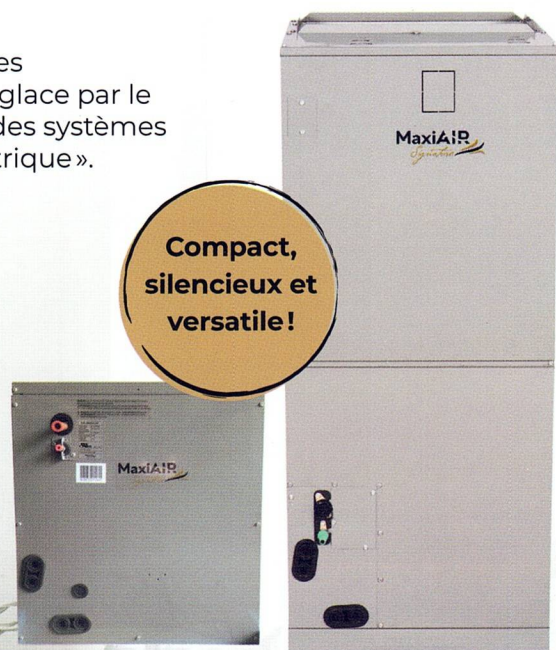


THERMOPOMPE MURALE

L'ÉLÉGANCE À HAUTE PERFORMANCE

Série AEG

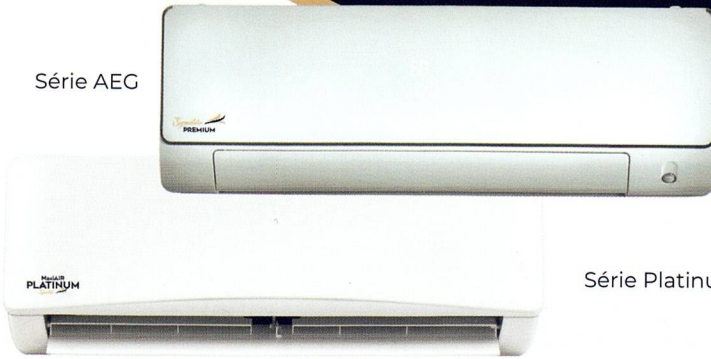

Série Platinum

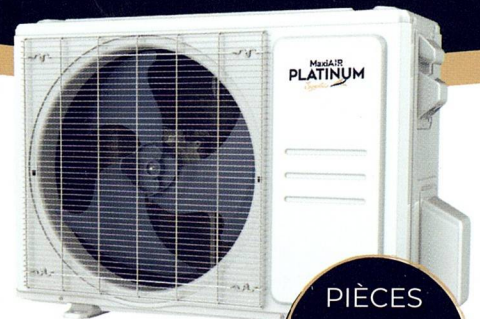

PIÈCES
10 ANS
GARANTIE
LIMITÉE

MaxiAIR
PLATINUM
Signature

Signature
PREMIUM

Avec son taux de rendement élevé, la thermopompe murale Maxi Air Inverter vous procure le plus grand confort en toute saison. L'été, elle rafraîchit votre résidence avec son système de climatisation à haut rendement, tandis qu'en hiver, elle vous procure de la chaleur jusqu'à -30 °C.

Silencieuse et au design épuré, elle s'intègre parfaitement dans votre décor. De plus, puisqu'aucun conduit n'est requis, elle s'installe facilement dans n'importe quelle pièce de votre demeure.

CARACTÉRISTIQUES

- Filtre à air
- Mode nuit
- Programmation 24 heures
- Volets motorisés
- Mode turbo
- Fonctionnement jusqu'à -30 °C (-25 °C pour la Platinum 12K)
- Mode déshumidification
- Télécommande sans fil
- Ultra silencieuse
- Vitesse variable
- Réfrigérant R410A
- WIFI
- Fonction œil intelligent (MaxiAir Signature Premium)




NetHome Plus



DE GRANDES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Grâce à sa technologie Inverter (vitesse variable), la thermopompe murale vous procure un chauffage et une climatisation stable, sans grandes fluctuations de température causant l'inconfort et le gaspillage d'énergie.

- Température constante et confortable
- Fonctionnement plus silencieux
- Vitesse du compresseur adaptée au besoin de chauffage ou de climatisation
- Importantes économies puisque le compresseur ne fonctionne pas en permanence au maximum de sa capacité

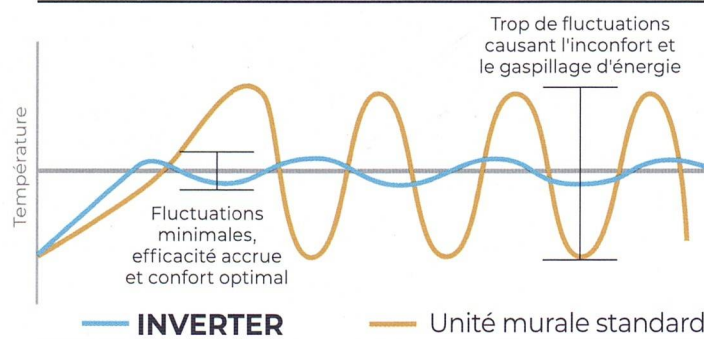

THERMOPOMPES MURALES

THERMOPOMPE MURALE À VITESSE VARIABLE

MODÈLE			NE-T52-PLA 12	NE-T53-AEG 12	NE-T53-AEG 18
Climatisation	Capacité	Btu/h	12 000	12 000	18 000
	Plage Btu (climatisation)	Btu/h	3 536 - 12 931	3 300 - 14 300	8 870 - 19 400
	TRÉS (SEER)	Btu/w	22	25,5	21,5
Chauffage	Capacité	Btu/h	12 000	12 000	18 000
	Plage Btu (chauffage)	Btu/h	3 747 - 12 550	5 000 - 15 300	15 100 - 19 500
	HSPF4	Btu/w	10,8	13	13
Bloc d'alimentation		V-Hz-Ph	208-230V ~ 60Hz, 1Ph	208-230V ~ 60Hz, 1Ph	208-230V ~ 60Hz, 1Ph
Fusible recommandé (min. / max.)		Amp	13 / 15	15	16 / 25
Débit d'air intérieur (Turbo/Hi/Med/Lo)		PCM	324/306/212/147	335/229/176	524/376/306
Unité intérieure	Dimension (L x P x H)	po	31,6 x 7,44 x 11,7	33,66 x 9,09 x 11,69	40,28 x 9,65 x 12,56
Unité extérieure	Dimension (L x P x H)	po	30,12 x 11,93 x 21,85	31,69 x 12,99 x 21,81	35,04 x 13,46 x 26,50
Niveau de bruit unité int. (Hi/Med/Lo)		dB	37,5 / 30 / 21,5	38 / 33,5 / 23,5	46 / 42 / 24
Niveau de bruit unité extérieure (Hi)		dB	53,5	56	59
Compresseur	Type		ROTATIF	ROTATIF	ROTATIF
	Marque		GMCC	GMCC	GMCC
Type de réfrigérant R410A		Oz	35,27	41,62	65,2
Grosueur des lignes		po	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Préchargé		pi	25	25	25
Charge additionnelle pour chaque pied		oz/pi	0,161	0,161	0,161
Ligne de réfrigération	Longueur max. ligne réfrigérant	pi	82	82	98
	Différence max. du niveau	pi	33	33	66
Type de thermostat			Contrôle à distance	Contrôle à distance	Contrôle à distance
Câblage de connexion			4 brins	4 brins	4 brins
Température en fonction	Extérieure (climatisation/ chauffage)	°C	-15 ~ 50 / -25 ~ 30	-30 ~ 50 / -30 ~ 24	-30 ~ 50 / -30 ~ 24
# AHRI			212348361	213927611	213927612